


## Dinamik Yer Değiştirme

Dinamik yer değiştirme (dynamic replacement) yönteminde dinamik kompaksiyon yöntemine benzer yöntem ve ekipman kullanılmaktadır. Ancak, bu yöntemdeki fark ıslah uygulanacak zemine kırma taş ilavesi ile dinamik kompaksiyon etkisinin daha derin zemin tabakalarına iletilmesi ve çapı 2.0 m'yi bulan dinamik kompaksiyon esnasında oluşan çukura taş doldurulmasıdır.

Zemin ıslah yöntemleri arasında zeminlerin veya kontrolsüz dolguların, mühendislik ve mekanik özelliklerini yüksek derinliklerde iyileştirmek ve toplam ve farklı oturmaları azaltmak ve taşıma gücünü artırmak amacı ile dinamik yer değiştirme metodu uygulanmaktadır.

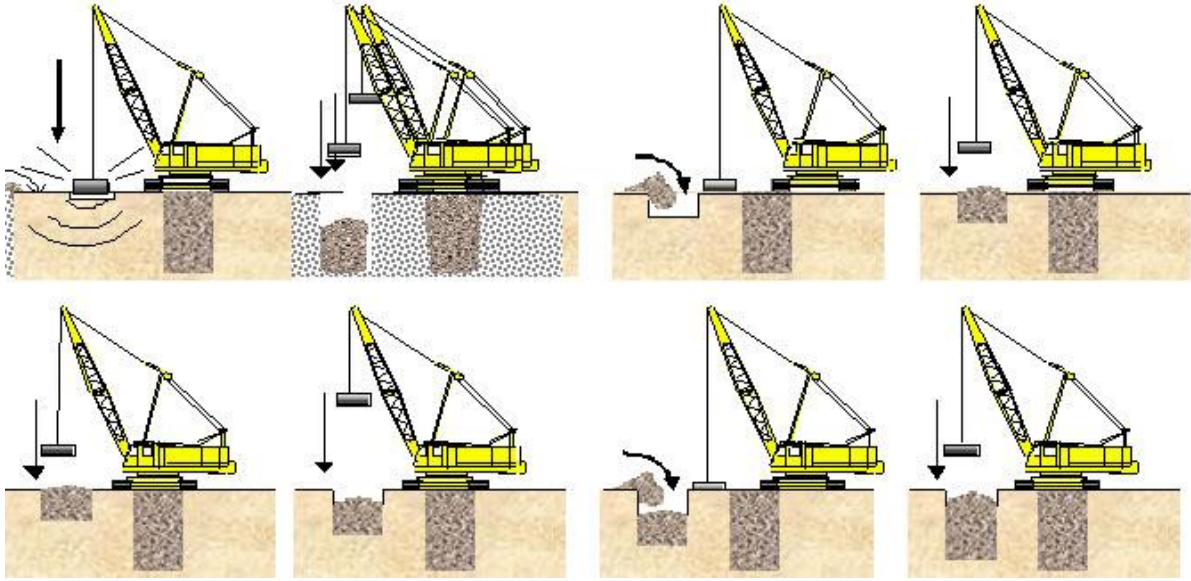


### Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş.

Alemdağ Merkez Mah. Reşadiye Cad. No: 69/A  
34794 Çekmeköy-İstanbul  
Tel: 0-216-430 06 00, Faks: 0-216-484 41 74

A SUBSIDIARY OF  SOLETANCHE FREYSSINET

Dinamik yer deęiřtirme ile teřkil edilen tař kolon yapıları üzerine inřa edilen sıkıřtırılmıř bir geiř tabakası ve bu tabaka ierisinde oluřan zemindeki kemerlenme etkisi sayesinde dzgn yayılı yklerin tař kolonlara tařıtılması mmkndr.

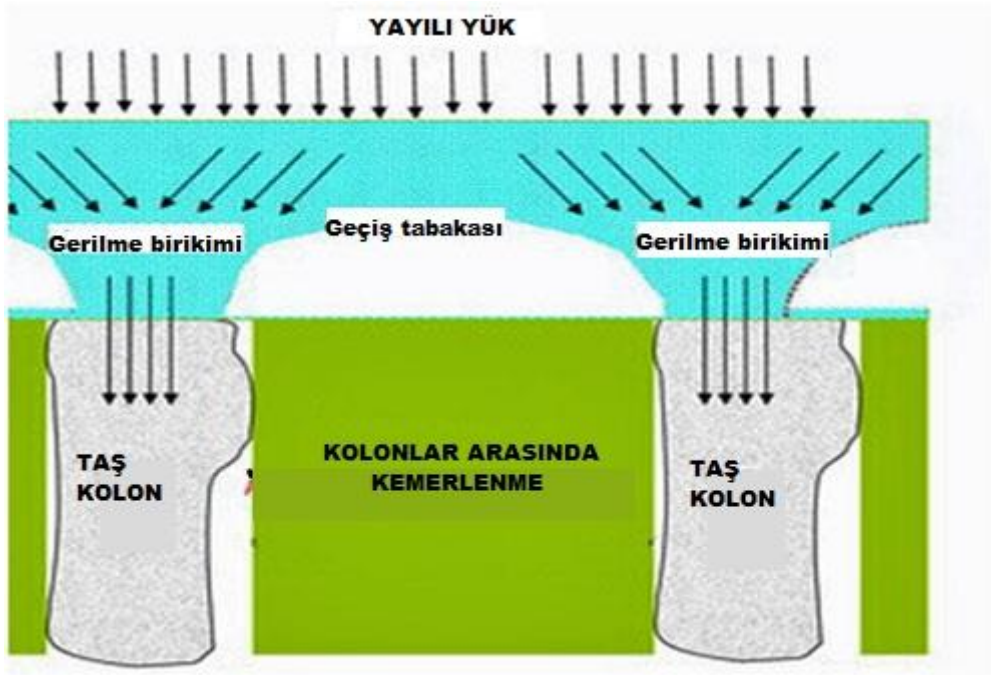

Carrefoursa Bursa dinamik yer deęiřtirme ve dinamik kompaksiyon uygulaması